

Daikin Altherma M HW Brauchwasser Wärmepumpe



- › Kompaktes monobloc Gerät
- › Eines der leisesten Brauchwasserwärmepumpen auf dem Markt
- › Mehrere Betriebsarten für optimalen Comfort
- › Version mit Solaranschluss erhältlich
- › Breiter Betriebsbereich: bis zu -7° C Außentemperatur
- › Mit Photovoltaikanlage ansteuerbar
- › Bis zu 62°C Warmwassertemperatur mit WP
- › Luftanschlüsse oben

62°C

Luft-/Wasser Wärmepumpe Daikin Altherma M HW			Zapfprofil
			
200l	Innengerät	EKHHE200CV3 EKHHE200PCV3	A+ (L)
Eta für durchschnittliches Klima [%]			135
260l	Innengerät	EKHHE260CV3 EKHHE260PCV3	A+ (XL)
Eta für durchschnittliches Klima [%]			138

Innengerät

		Typ / Bestell-Nr.
	Warmwasserwärmepumpe Schalleistungspegel 50dBA Mindestfreiraum über Geräteoberkante = 300mm Emailliert	
	Mit 200l Speicher	EKHHE200CV37
	Mit 200l Speicher und Solarwärmetauscher	EKHHE200PCV37
	Mit 260l Speicher Mit 260l Speicher und Solarwärmetauscher	EKHHE260CV37 EKHHE260PCV37

Innengerät					EKHHE200CV37	EKHHE200PCV37	EKHHE260CV37	EKHHE260PCV37		
COP					3,23 (1) / 3,49 (2)		3,38 (1) / 3,59 (2)			
Wärmepumpe	Gehäuse	Farbe			(3)					
		Material			(3)					
	Einsatz- bereich	Quelle	Min.	°CDB	-7					
				Max.	°CDB	43				
	Spannungs- versorgung	Phase / el. Leistung WP			W				1~N / 430	
		Frequenz			Hz				50	
		Spannung			V				230	
Kältemittel					R-134a					
Speicher	Gehäuse	Farbe			(3)					
		Material			(3)					
	Abmessung	Gerät	Höhe	mm	1.607		1.892			
	Durchmesser			mm	628					
	Einsatz- bereich	Wasserseitig	Min.	°C			10			
			Max.	°C			62			
	Standby Verluste			W	63		71			
	Speicherinhalt			L	192	192	250			
	Wärmetauscherfläche Solar-WT			m²	-	0,72	-	0,72		
	Spannungs- versorgung	Phase / el. Leistung E-Heizer			W	1~N / 1500				
		Frequenz			Hz	50				
Spannung			V	230						

(1) Quellentemperatur = 7°C, Umgebungstemperatur Speicher = 20°C, Aufheizung von 10°C bis 53°C (nach UNI EN 16147-2017).

(2) Quellentemperatur = 14°C, Umgebungstemperatur Speicher = 20°C, Aufheizung von 10°C bis 53°C (nach UNI EN 16147-2017).

(3) Daten lagen beim Druck noch nicht vor

(4) noch nicht bestätigte Vorabdaten! Daten immer aus aktuellem Datenbuch nehmen.

Technische Daten entnehmen Sie bitte generell immer den aktuellen Datenbücher auf my.daikin.at

4.1 Abmessungsdaten

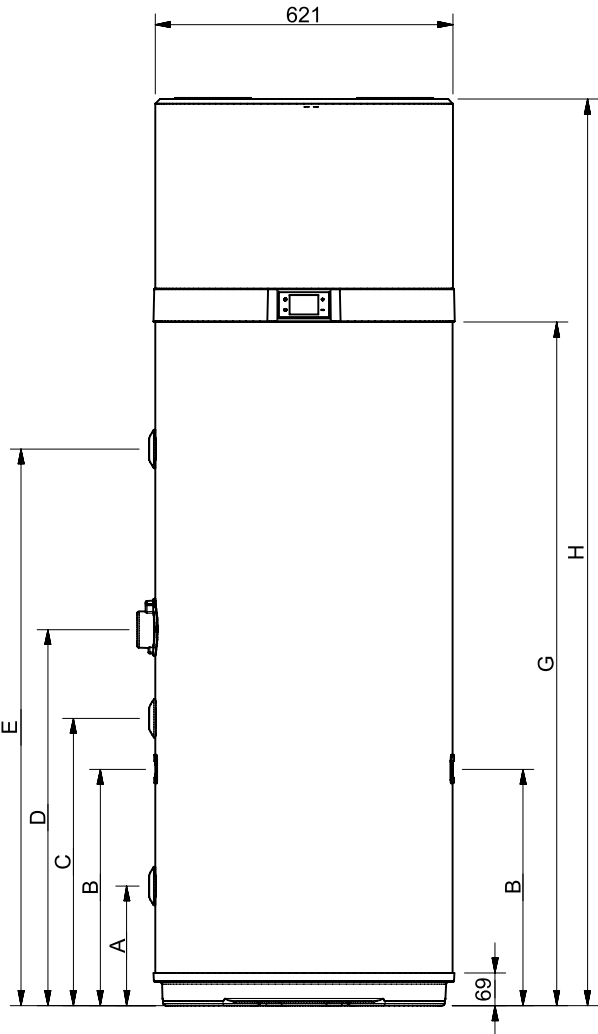


Abb. 4

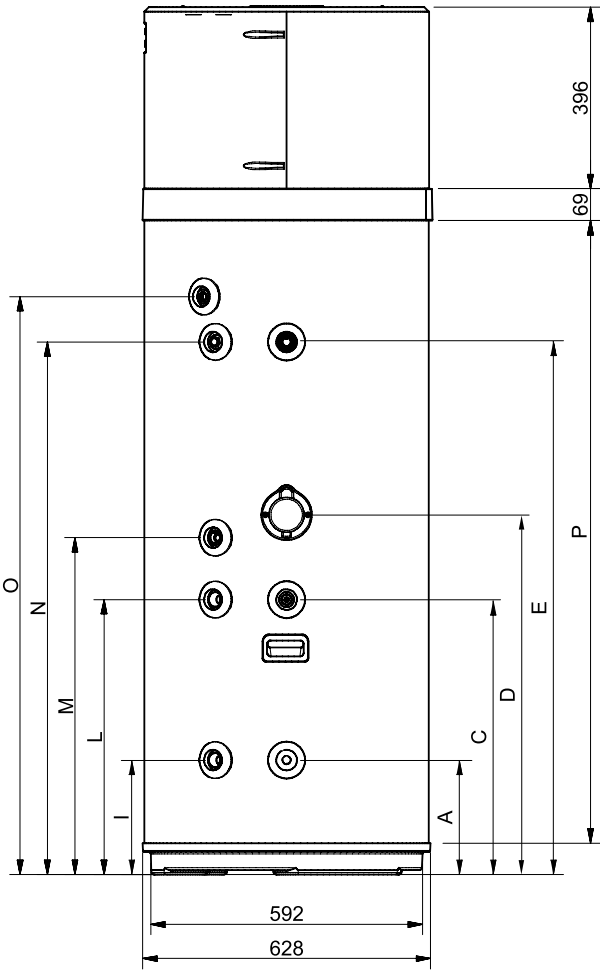


Abb. 5

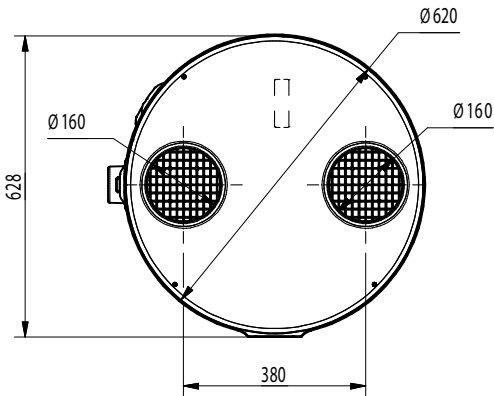


Abb. 6

MODELL	Ø	EKHHE200PCV37	EKHHE260PCV37	EKHHE200CV37	EKHHE260CV37	UM
A	1"G	250	250	250	250	mm
B	-	490	493	/	/	mm
C	1/2"G	600	600	600	600	mm
D	-	705	785	705	785	mm
E	1"G	876,5	1162	876,5	1162	mm
G	-	1142	1427	1142	1427	mm
H	-	1607	1892	1607	1892	mm
I	3/4"G	250	250	/	/	mm
L	3/4"G	599	600	/	/	mm
M	3/4"G	705	735	705	735	mm
N	3/4"G	877	1162	877	1162	mm
O*	1/2"G	976	1261	976	1261	mm
P	-	1073	1358	1073	1358	mm

*O - Auslassanschluss im Kunststoffmaterial

