

Split Wandgeräte



Maximaler Komfort für Ihr Zuhause

8 Gründe für eine Entscheidung für ein Daikin (Multi-)Splitsystem

Komplette R-32-Produktreihe
für Regionen mit kalten
Außentemperaturen

Optimales Betriebsverhalten
und **hohe Energieeffizienz**

A+++

Höchste Raumluftqualität
dank **einzigartiger Filtration**

Höchste Zuverlässigkeit dank
**Technologie und Service
der Spitzenklasse**

Konnektivität: Alle Geräte
mit WLAN ausrüstbar

Multi-Systeme mit bis
zu **5 Anschlüssen**

Höchste Qualitätsstandards:
bei Komponenten und
Produktionsabläufen

Höchster Komfort dank
intelligenter Sensoren und
Luftstromtechniken

Edles und **preisgekröntes**
Design



Der ultimative Komfort

Ausgerichtet auf höchste Qualität

Warum Daikin?

Unser Versprechen bei Daikin ist, die beste Leistung mit der **höchsten Energieeffizienz** zu kombinieren, um eine möglichst komfortable Umgebung zu schaffen.

Schwerpunkt legen wir auf technologische Exzellenz: **hervorragende Raumluftqualität** durch ein einzigartiges Filterverfahren.

Unsere Zuverlässigkeit ist unübertroffen: dank **modernster Technologien** in unseren Geräten und unseres Engagements im Service.

Mit der **WLAN-Konnektivität** bei allen Geräten ist die Regelung Ihrer Wohn- oder Arbeitsumgebung ein Kinderspiel.

Dabei bedeutet ein **Multi-Anschluss mit 5 Ports**, dass Ihre Komfortanforderungen immer berücksichtigt werden können.

NEU Verbinden Sie Ihr Multi-System mit einem Warmwasserspeicher.


Jedes Daikin Gerät wird nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche gefertigt – von den Bauteilen bis hin zum Herstellungsprozess – und zeichnet sich durch **eine hohe Verarbeitungsqualität** aus.

Die **intelligenten Sensoren von Daikin und die Luftstromtechniken** sind genau das: intelligent und reaktionsschnell. Dies sorgt für ein Höchstmaß an Komfort – fast so, als ob das Gerät Ihre Gedanken lesen kann und genau weiß, was Sie wollen!


Daikin ist sehr stolz auf seine **edlen und preisgekrönten Designs**, die nicht nur optisch für Eleganz sorgen, sondern auch für einen leisen und effizienten Betrieb, der auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist.



Funktionsprinzip einer Wärmepumpe

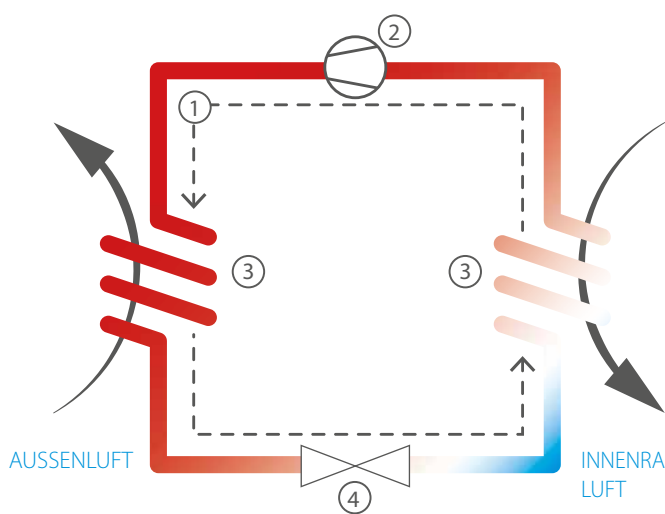

KÜHLZYKLUS

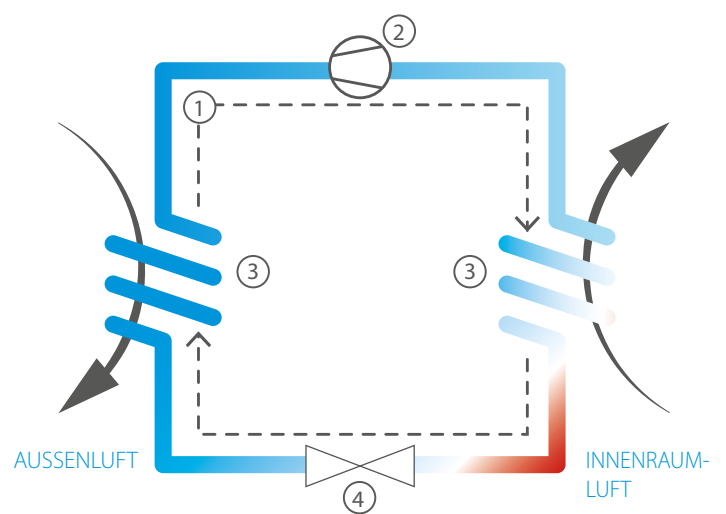

HEIZZYKLUS

- ① **KÄLTEMITTEL:** R-32, entwickelt und produziert von Daikin, ist das Kältemittel mit der besten spezifischen Kälteleistung und auch sehr umweltschonend.
- ② **VERDICHTER:** Der von Daikin entwickelte Schwingkolbenverdichter zeichnet sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit aus.
- ③ **2 WÄRMETAUSCHER:** Verdampfer und Verflüssiger aus hochwertigem Kupferrohr mit Einschnitten erreichen enorm hohe Wirkungsgrade.

Dank ihrer Spezialbeschichtung widerstehen die Aluminiumlamellen des Außengeräts selbst den härtesten Umweltbedingungen.

- ④ **DAS ELEKTRONISCHE EXPANSIONSVENTIL** dosiert das wieder verflüssigte Kältemittel im Verdampfer und sorgt so dafür, dass im Verdampfer genau die gewünschte Temperatur herrscht.

Das Ergebnis:

- › **Ausgezeichneter Komfort**
- › **Verlässliches Erreichen einer Energieeffizienz der Spitzenklasse**



Höchste Raumluftqualität


dank einzigartiger Filtration

Die Folgen durch eine belastete Innenraumluft sind weniger offensichtlich und zeigen sich erst langfristig. Dadurch tritt dieses Problem in den Hintergrund.

90 % unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden.
Die Innenraumluft ist 2 bis 5 Mal höher belastet als die Außenluft.

Die verschiedenen Baureihen unserer Klimaanlage sind mit **verschiedenen Filtrationstechniken** ausgestattet:

	Flash Streamer 	Geruchsfilter mit Titan-Apatit 	Allergenfilter mit Silber 	Staubfilter 	Selbstreinigender Luftfilter 
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Daikin Emura	•	•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	
Sensira		•		•	

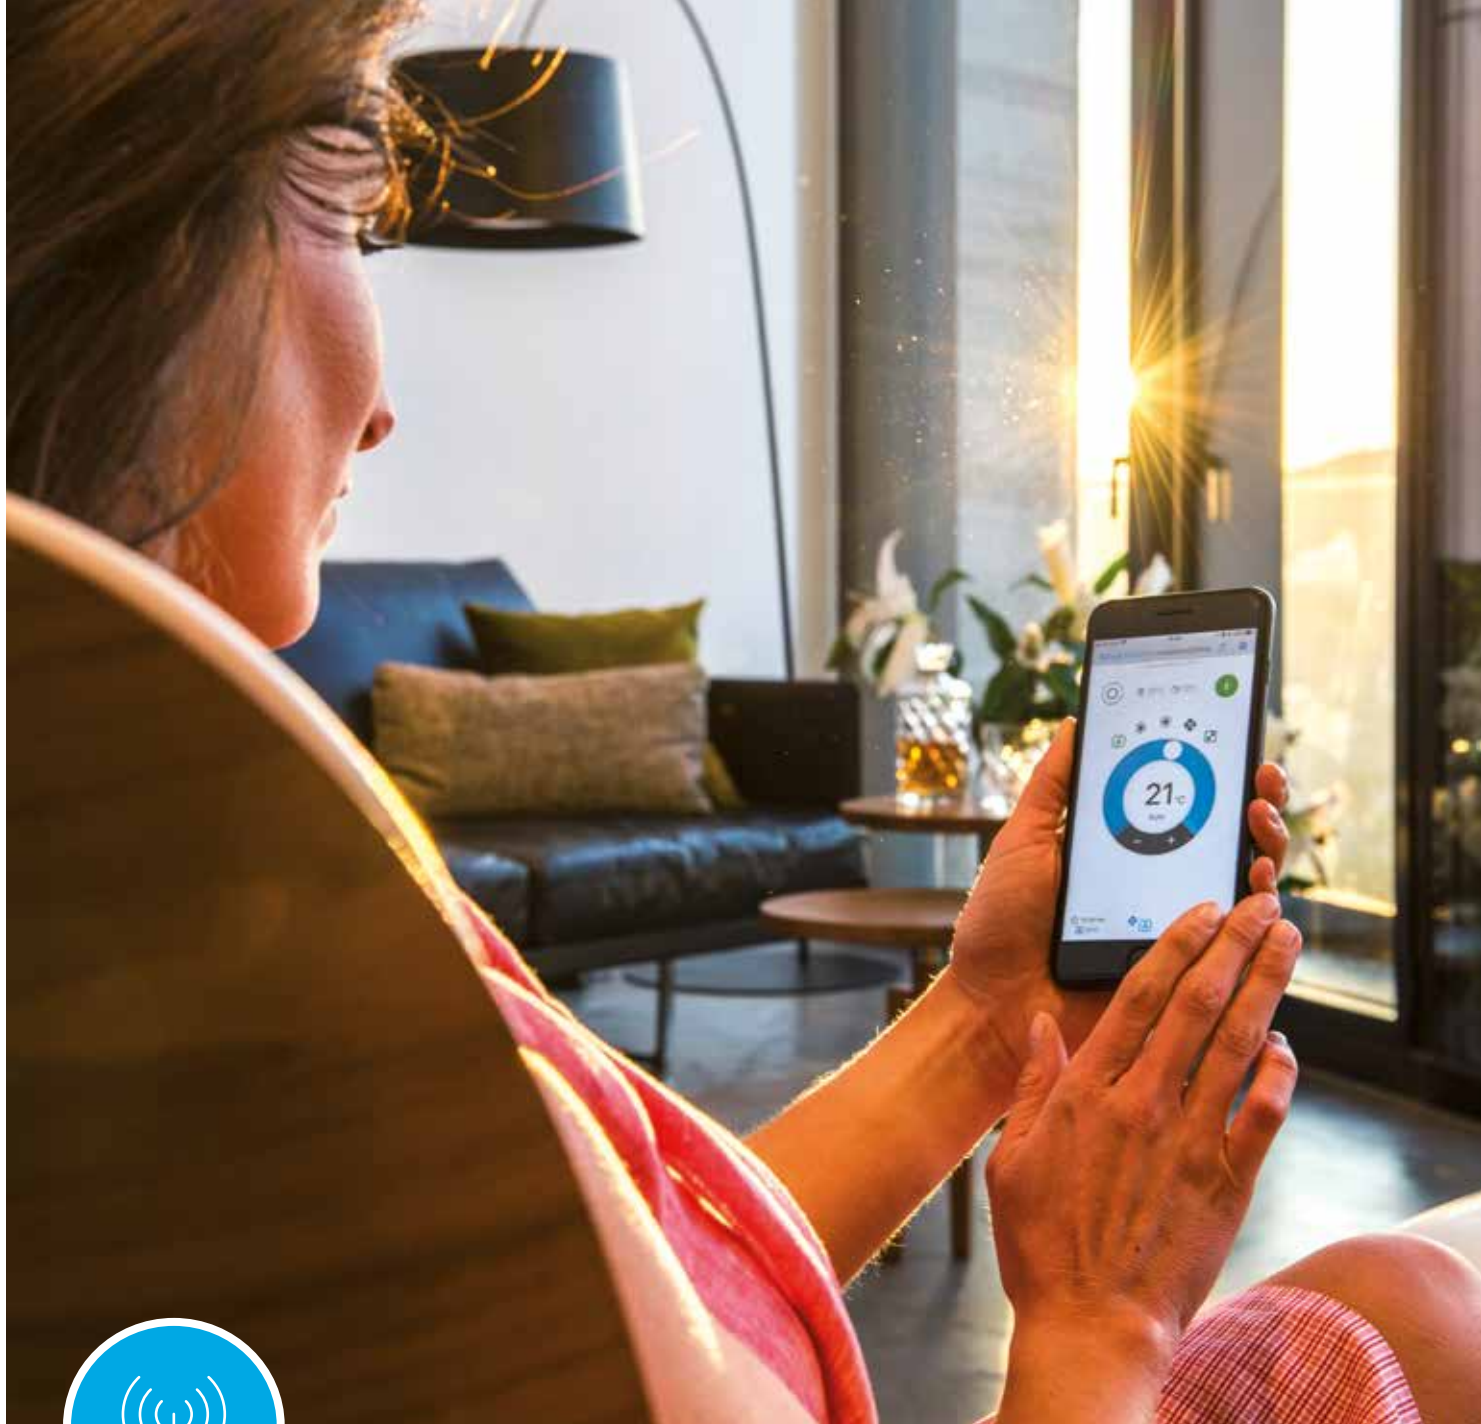

Konnektivität

Die Onecta App kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen überwachen und regeln. Alle Bluevolution Geräte können eine Verbindung zur Onecta App aufbauen.


Regelung

Regeln von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung, Ventilatordrehzahl und Luftstromrichtung



Programmieren

Programmieren von Soll-Temperatur, Betriebsart und Ventilatordrehzahl

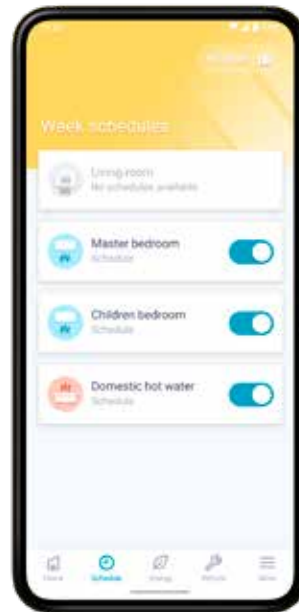


Überwachen

Überwachen des Energieverbrauchs, Programmieren von Abwesenheit



Prüfen

Überprüfen der Zustände der Räume im Haus

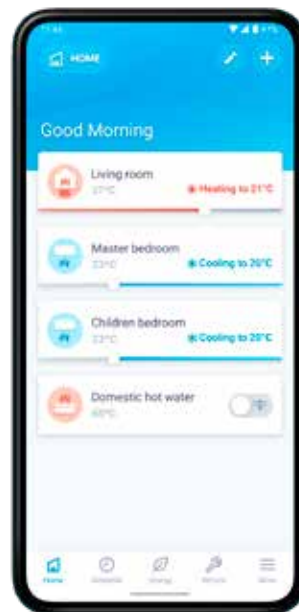


Intuitive Online- und Sprachregelung

Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

Ihre Vorteile

- › Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas
- › Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat
- › Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- › Überwachen des Energieverbrauchs

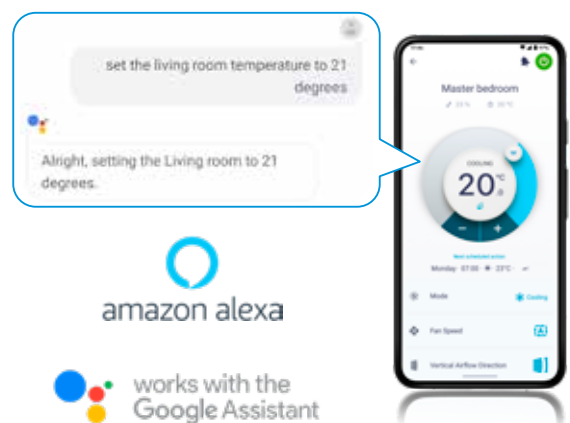




Multi

Ein Daikin Multisplit-System bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Schaffung eines komfortablen und gemütlichen Zuhauses. Mit dieser Lösung können Sie Vorbehalte wie Umweltverträglichkeit und finanzielle Aspekte zerstreuen.

Wahl zwischen 2 Optionen


Multi

Für Kühlen und Heizen
(bis zu 5 Innengeräte)

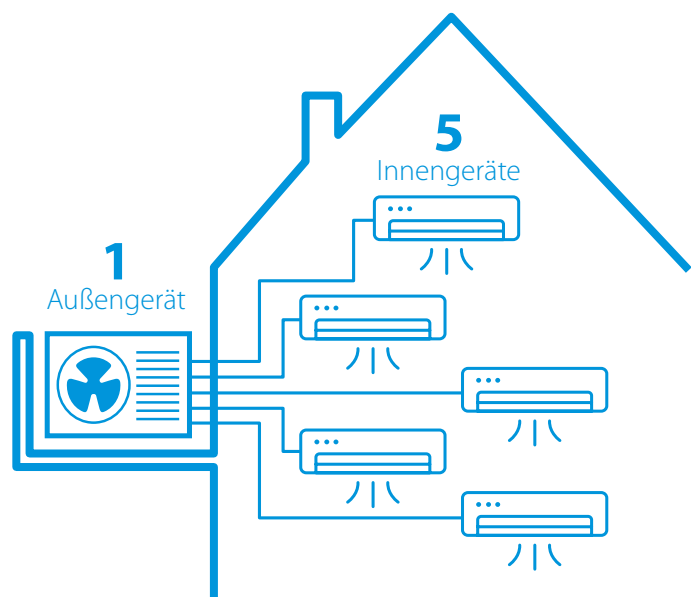

NEU Multi+

Für Kühlen, Heizen und Warmwasser
Anschluß von einem **Multi+ Außengerät**
an bis zu 3 Innengeräte und einen
Warmwasserspeicher mit 90 l oder 120 l

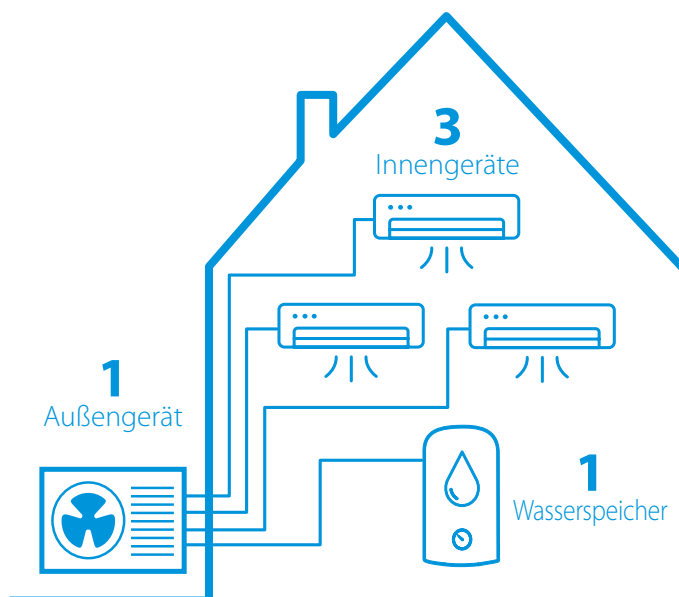

Weniger Platz, weniger auffällig, weniger Betriebsgeräusche



SPAREN SIE PLATZ

Sparen Sie jede Menge Platz im Vergleich zu vielen einzelnen Geräten an der Fassade Ihres Hauses.



WENIGER AUFFÄLLIG

Genießen Sie Ihre nette Umgebung. Nur einen einzigen unauffälligen Platz für das Aussengerät zu finden ist viel einfacher.



WENIGER BETRIEBSGERÄUSCHE

Nur ein einziges Gerät in Betrieb ist deutlich leiser als mehrere Geräte.

Vereinfachung von Installation, Verkabelung, Rohrleitungslegung und Instandhaltung



SPAREN SIE MONTAGEZUBEHÖR

Egal an welchem Ort, für jedes Gerät wird das korrekte Montagezubehör benötigt, damit eine solide Befestigung und ein störungsfreier Betrieb gegeben sind.



SPAREN SIE ZEIT

Physische Installation, Verkabelung, Verlegen der Kondensatableitung sowie die Ersteinrichtung eines einzelnen Systems gehen viel einfacher und schneller.



TECHNISCHE STÖRUNGEN WENIGER WAHRSCHEINLICH

Bei einem aus nur einem einzigen statt mehreren Geräten bestehenden System sinkt mit jedem nicht vorhandenen Gerät die statistische Wahrscheinlichkeit von technischen Störungen.

Höhere Flexibilität: mit bis zu 5 Innengeräten beliebiger Stilformen kombinierbar

Ein Multisplit-System bietet Ihnen viele Möglichkeiten für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnkomforts:



Bis zu 5 Innengeräte an lediglich **einem einzelnen Außengerät**



Jedes einzelne Innengerät **individuell regelbar**



Auswahl aus einer **größeren Vielfalt** von kompatiblen Innengerätetypen aus unseren Split- und Sky Air-Baureihen



Statten Sie kleinere Räume mit speziellen Innengeräten **kleinerer Leistungsklassen** aus, nur kompatibel mit Multisplit-Systemen



Möchten Sie später ein weiteres Innengerät installieren? **Entscheiden Sie sich jetzt** einfach für ein Außengerät einer höheren Leistungsklasse, und **schließen Sie das Innengerät einfach irgendwann später an**.

Niedrigerer Energieverbrauch, höhere Effizienz



Ein einzelner großer Verdichter ist effizienter als mehrere kleine Verdichter mit insgesamt gleicher Leistung. Auch dank des Standby-Modus können Sie enorm viel Energie sparen.



Daikin 3D-App

Die Daikin 3D-App ist die Anwendung, mit der Sie die Klimaanlage auswählen und in Ihrem Zuhause anschauen können, BEVOR Sie sie kaufen!

Mit der Daikin 3D-App können Sie ein Klimagerät **virtuell platzieren** – in Ihren eigenen Räumlichkeiten.

Schalten Sie das Gerät ein, gehen Sie ganz nahe heran, betrachten Sie es aus jedem Blickwinkel, fügen Sie Maße hinzu und nehmen Sie ein Foto auf, damit Sie die verschiedenen Daikin Optionen einfach vergleichen können.



Produktpalette

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.



Produktdetails

Schlagen Sie in den technischen Datenblättern nach, und suchen Sie nach weiteren Informationen.



3D-Visualisierung

Passen Sie die Größe und Farbe an, drehen und verschieben Sie die Klimaanlage ganz nach Ihren Wünschen.



Höchster Komfort dank intelligenter Sensoren und Luftstromtechniken



Niedriger Schallpegel


Unsere Innengeräte sind mit Schallpegeln von nur 19 dB(A) fast nicht zu hören – dank der hochwertigen Luftstromtechniken und der selbst entwickelten Ventilatoren.

NEU

Darüber hinaus wurde für eine Reihe von Außengeräten * eine spezielle Software entwickelt, um den Schallpegel zu senken, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.


Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Daikin Vertragspartner vor Ort.

* RXM20-35R9, RXA20-35A9, RXJ20-35A, 2MXM40-50A, 3MXM40-52A, 2AMXM40-50A




Intelligenter Wärmesensor

Stylish FTXA erkennt mithilfe eines intelligenten Wärmesensors die Temperaturverteilung in einem Raum und kann so den Luftstrom auf optimale Klimatisierung ausrichten.




3D-Luftstrom

Zirkuliert durch kombinierten Betrieb der vertikalen und der horizontalen Schwenkautomatik warme bzw. kühle Luftstrom bis in alle Ecken, auch in größeren Räumen



Sensor zur Bewegungs-erkennung in 2 Bereichen

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.



Feuerstellen-Logik

Bei Installation in der Nähe eines Wärmezeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum (nur auf Heizen optimierte Geräte FTXTM-R und FTXTA-BB).



Ururu Sarara

Das Nonplusultra

Warum Ururu Sarara?

Das Daikin Ururu Sarara Wandgerät hebt die Raumklimatisierung auf ein völlig neues Niveau. Mit seinen fünf Verfahren für die Luftbehandlung stellt dieses Gerät eine Komplettlösung für Raumkomfort dar. Dank energiesparem Verdichter und Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad erreichen die Geräte der Baureihe Ururu Sarara zudem SEER- und SCOP-Effizienzklassen von **A+++**. Dieses Gerät wurde für seine innovative Technologie sowie sein Design mit dem angesehenen Red Dot Design Award ausgezeichnet.



reddot design award
winner 2013





5 Lüftungsverfahren



Heizen und Kühlen mit nur einem Gerät sorgt für Komfort zu jeder Jahreszeit, mit der höchsten zu vergebenden Energieeffizienzklasse



Im Sommer entzieht die Funktion Sarara der Luft unerwünschte Feuchtigkeit, ohne die Temperatur der Raumluft zu verändern, wodurch kein übertriebenes Kühlen erforderlich ist



Im Winter führt die Funktion Ururu der Raumluft Feuchtigkeit zu. Dadurch bleibt ein behagliches Wohlfühlklima aufrechterhalten, und dies ohne unnötiges Heizen



Lüftung mit Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern


Luftreinigung



Flash Streamer


Löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

FLASH STREAMER

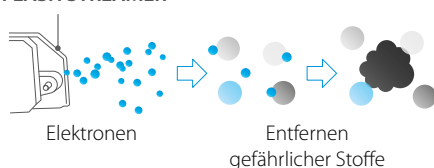

Geruchsfilter mit Titan-Apatit

Unangenehme Geruchsstoffe, z. B. im Tabakrauch oder von Haustieren, werden zersetzt.

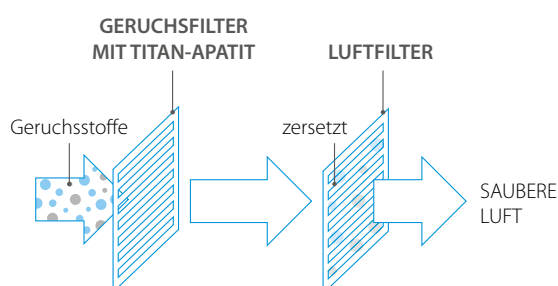

Selbstreinigender Luftfilter

Der durch eine in die Blende eingebaute Bürste sich regelmäßig selbst reinigende Luftfilter entfernt Schwebeteilchen aus der Luft, wodurch stets saubere Luft gegeben ist.



Daikin Emura

Design, das für sich selbst spricht



Warum Daikin Emura?

- › Ultimativer Komfort – Ausgerichtet auf höchste **Qualität**. Sein Design spricht für sich: Daikin Emura ist eine Augenweide und setzt einen klaren Fokus auf Komfort und Benutzererfahrung, um Ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern.
- › Mit einer Entscheidung für Daikin Technologien können Sie das ganze Jahr über auf **Komfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit** und **Kontrolle** zählen.

Hohe Energieeffizienz

Die „Saisonale Effizienz“ vermittelt eine realistische Vorstellung über die Energieeffizienz einer Klimaanlage über die gesamte Kühl- bzw. Heizsaison hinweg. In diesem Zusammenhang werden Geräte mit Energieeffizienzklassen von A+++ bis G bewertet. Daikin Emura erzielt eine Bewertung mit hohen Energieeffizienzklassen:

- › SEER bis zu
- › SCOP bis zu



Vorteile



Fast nicht zu hören mit Schallpegeln von bis zu nur 19 dB(A)



3D-Luftstrom



Intelligenter Wärmesensor



Schnelles Aufheizen



Wochenzeitschaltuhr



Onecta App: Alles geregelt, immer alles im Blick! Auch mit Sprachsteuerung



Kompatibel mit Mono, Multi und VRV



Einzigartiges Design

Silber, Mattweiß und Mattschwarz – das sind die drei monochromen Farben für das Daikin Emura-Klimagerät.



Die Vorderseite der Fernbedienung passt zur Farbe des Innengeräts – das Gehäuse ist anthrazitgrau, und erreicht so einen schwebenden Effekt.



Das Außengerät ist in Elfenbeinweiß erhältlich.



Komfort

Intelligenter Wärmesensor

Daikin Emura ermittelt mit dem Intelligenten Wärmesensor die aktuelle Raumtemperatur. Der Intelligente Wärmesensor ermittelt die Raumtemperatur, verteilt anschließend die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

3D-Luftstrom

Zirkuliert durch kombinierten Betrieb der vertikalen und der horizontalen Schwenkautomatik warme bzw. kühle Luftstrom bis in alle Ecken, auch in größeren Räumen

Einfach nicht zu hören

Daikin Emura ist fast nicht zu hören, mit Schallpegeln von bis zu nur 19 dB(A)

Coanda-Effekt

Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung im gesamten Raum.

Schnelles Aufheizen

Daikin Emura heizt den Raum beim Einschalten schnell auf und sorgt dafür, dass die Soll-Temperatur schneller erreicht wird.



Neue Farbvarianten verfügbar!




Stylish – Technologie trifft Design



FTXA-AW in Weiß



FTXA-AS in Silber

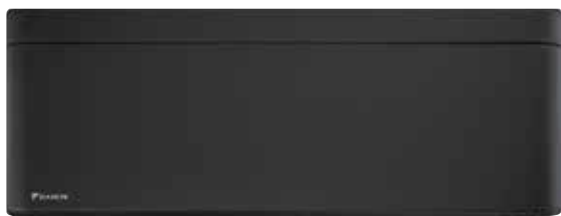

FTXA-BB in Mattschwarz

Bis zu

A+++

beim Kühlen
und Heizen

Verfügbar in 3 Farbvarianten

- › Kunden können aus **drei verschiedenen Farbvarianten** wählen (Weiß, Silber und Mattschwarz)
- › **Abgerundete Ecken** ergeben ein unauffälliges und platzsparendes Design
- › **Sehr flaches** Gerät, eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt
- › Die einfache Blende in abwechslungsreicher Textur und Farbe fügt sich problemlos in jede Raumgestaltung ein
- › Preisgekröntes Design: Für ihr innovatives Äußeres und ihren Funktionsumfang wurden die Geräte „Stylish“ mit dem Red Dot Design Award, dem Good Design Award und dem iF Award ausgezeichnet



reddot award 2018
winner








GOOD DESIGN
AWARD 2017

Der Coanda-Effekt

Der bereits in den Modellen Ururu Sarara genutzte **Coanda-Effekt** optimiert den Luftstrom und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.


Der Coanda-Effekt erzeugt zwei unterschiedliche Luftstrommuster, je nachdem, ob Stylish im Kühl- oder Heizbetrieb ist. Die oberen beiden Bilder zeigen den Coanda-Effekt im Kühlbetrieb (Deckenluftstrom), die unteren Bilder hingegen stellen den Coanda-Effekt im Heizbetrieb (vertikaler Luftstrom) dar.



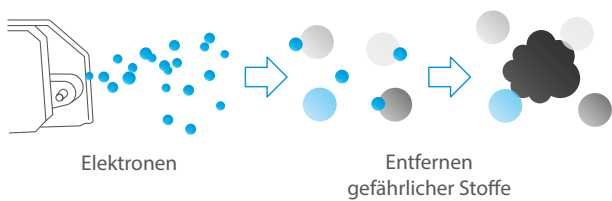

Luftqualität


Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

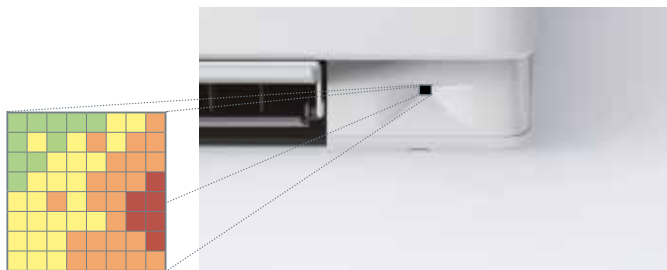

Intelligenter Wärmesensor

Stylish erkennt mit Hilfe des **Intelligenten Wärmesensors** die Temperaturverteilung in einem Raum und kann so die Klimatisierung optimieren.

Im Anschluss an die Ermittlung der derzeitigen Raumtemperatur verteilt der Intelligente Wärmesensor die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

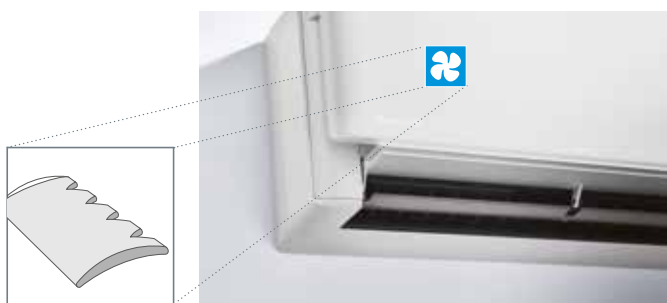

Besonders leise im Betrieb

Die Modelle Stylish sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** mit weiter optimiertem Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schallpegel. Zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz hat Daikin einen Lüfter entwickelt, der auch in den kompakten Gehäusen der Geräte „Stylish“ seine Aufgabe effizient erfüllt. Ventilator und Wärmetauscher erreichen zusammen eine hohe Energieeffizienz und erzeugen nur so niedrige Schallpegel, die für die Raumnutzer praktisch nicht hörbar sind.

Onecta App

Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

Ihre Vorteile

- › Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas
- › Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat
- › Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- › Überwachen des Energieverbrauchs





Die perfekte Lösung

für ein behagliches Zuhause

Wandgerät Perfera bringt eine kühle Brise in Ihre Lebens- und Arbeitsumgebung

Welche Kapriolen das Wetter da draußen auch schlägt, in Ihren Räumlichkeiten wünschen Sie zu jeder Zeit optimalen Komfort. Das Perfera weiß von sich aus, wie Ihre Wohn- und Arbeitsräume auf der idealen Temperatur zu halten sind. Sie und Ihre Mitmenschen können sich entspannen, Ihre Zeit genießen oder auch voller Energie Ihre Aufgaben erledigen – umweht von einer kühlen Sommerbrise. Durch die stilvoll gestaltete Vorderblende, den nahezu geräuschlosen Betrieb und die perfekte Verteilung gekühlter bzw. gewärmter Luft wird jeder Raum zum Ort, an dem Sie – und alle anderen auch – gerne sein möchten.

Intelligent – Komfortabel – Leise

3-D 3D-Luftstrom

Bei dieser durch Drücken einer Taste an der Fernbedienung aktivierten Funktion werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken so kombiniert, dass der kühle/warme Luftstrom bis in alle Raumecken reicht, auch in größeren Räumen.

Leise im Betrieb


Perfera ist mit einem **speziell gestalteten Ventilator** ausgestattet, der den Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz bei niedrigem Schallpegel erreicht. Für eine noch höhere Energieeffizienz hat Daikin einen neuen Ventilator entwickelt, der sich gut in die kompakten Abmessungen von Perfera einfügt.

Die Kombination aus diesem Ventilator und Wärmetauscher erreicht eine Energieeffizienz der Spitzenklasse, und das bei praktisch nicht zu hörenden Schallpegeln. Pssst!



Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.



DAIKIN



Luftqualität

Flash Streamer und Geruchsfilter mit Titan-Apatit


Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Schimmelpilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

Und der Geruchsfilter mit Titan-Apatit bekämpft Gerüche wie Tabakrauch und Haustiergeruch.

FLASH STREAMER



GERUCHSFILTER MIT TITAN-APATIT

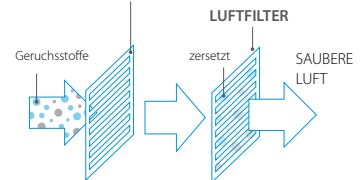

Allergenfilter mit Silber

Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie Pollen aus der Luft und gewährleistet so eine dauerhafte Zuleitung sauberer Luft.

Energieeffizienz

Das weiterentwickelte Design des Perfera erhöht die Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Modellen noch weiter. Das Gerät zeichnet sich durch eine saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 8,65 und eine saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,10 aus. Damit weist das Perfera das **beste Leistungsverhalten seiner Klasse** auf, mit einer saisonalen Effizienz im Kühlbetrieb und im Heizbetrieb von bis zu A+++ und entsprechend niedrigen Betriebskosten.

Das Perfera ist in jeder Hinsicht ein Energiespargewinner.

Bis zu



beim Kühlen

Bis zu




beim Heizen



Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren * Zeit erreicht.

* Testbedingung für Heizen Plus: Gerät Klasse 50, Außentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C, Einstellung über Fernbedienung: 23 °C

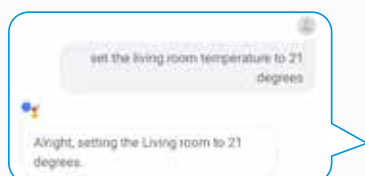

amazon alexa

works with the Google Assistant



Intuitive Online- und Sprachregelung

NEU Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort, indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorzahl und vieles mehr regeln!



**Ururu
Sarara**

Umfassende Klimatisierung mit Ent- und Befeuchtung, Luftreinigung und Lüftung, mit Spitzeneffizienzwerten für Heizen und Kühlen

> Weitere Informationen auf Seite 26



reddot design award
winner 2013



DAIKIN
emura

Design, das für sich selbst spricht

> Weitere Informationen auf Seite 26



stylish

Technologie trifft Design

> Weitere Informationen auf Seite 26

> Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite 30



reddot award 2018
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2017





perfera

Unauffälliges, modernes Design für **optimale Effizienz und optimalen Komfort** dank Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

- › Weitere Informationen auf Seite 26
- › Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite 30



comfora

Unauffälliges Wandgerät **mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima**

- › Weitere Informationen auf Seite 27
- › Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite 30



sensira

Wandgerät **für angenehmen Komfort** bei niedrigem Energieverbrauch

- › Weitere Informationen auf Seite 27



Daikin Wandgeräte

bieten Ihnen in verschiedenen Bereichen alle möglichen Vorteile

✓ Komfort



Betriebsart
ECONO



Sensor zur
Bewegungserkennung
in 2 Bereichen



Garantierter
Betrieb bis
zu -25 °C



Komfortmodus



Powermodus



Flüsterleise



3D-Luftstrom



Automatisch
geregelter
Ventilator



Geruchsfilter
mit Titanapatit



Onecta App

Daikin Geräte haben nur ein Ziel: das für Sie perfekte Raumklima. Für die Gewährleistung eines perfekten Gleichgewichts im Komfortmodus wird Kaltluft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; heizt dagegen das Gerät den Raum, wird Warmluft nach unten gerichtet, um kalte Luft am Boden zu vermeiden. Wenn die Temperatur im Raum zu hoch oder zu niedrig ist, passt der Powermodus die Temperatur entsprechend schnell an, bis im Raum die richtige Temperatur erreicht wurde.

Extrem leise

Störend laute Geräte gehören der Vergangenheit an. Daikin Geräte sind nahezu lautlos. Genießen Sie Wohlbefinden zu jeder Jahreszeit, ohne störende Betriebsgeräusche.

Bessere Luftqualität mit dem Daikin Flash Streamer*

Neben dem Heiz- und Kühlbetrieb reinigen die Daikin Klimageräte Ururu Sarara sowie Stylish und Perfera die Raumluft das ganze Jahr über. Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Schwebeteilchen in der Luft aus. Dadurch werden Allergene wie Pollen und Schimmel deaktiviert und unangenehme Gerüche beseitigt – für bessere und sauberere Luft im Raum.

Luftstrom

3D-Luftstrom der Daikin Geräte kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen. Die automatisch regulierte Ventilatorumdrehzahl stellt sicher, dass der Ventilator mit der richtigen Drehzahl läuft, um die von Ihnen gewählte Temperatur zu erreichen oder zu halten.

Filter

Für Ihre Gesundheit möchten Sie, dass die Luft, die Sie einatmen, frei von Staub oder anderen schädlichen Partikeln ist. Unangenehme Geruchsstoffe, wie Tabakrauch und von Haustieren, werden vom Geruchsfilter mit Titan-Apatit von Daikin zersetzt.

✓ Energieeffizienz

Ein belebendes Klima in Ihrem Zuhause bedeutet mehr als einfach nur Komfort. Daikin Systeme schonen Ihre Geldbörse und sind auch gut für die Umwelt. Das Kältemittel R-32 der nächsten Generation und optimierte Verdichter sorgen für Wohlbefinden in allen Aspekten.

Saisonale Effizienz beim Heizen und Kühlen

Die in den Daikin Produkten umgesetzten modernen, energiesparenden Technologien erreichen sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb hohe saisonale Energieeffizienzklassen bis zu A+++, und auch unsere weiterentwickelten Schwingverdichter zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad aus. Die „Saisonale Effizienz“ ist ein neues Verfahren für die energetische Bewertung von Heiz- und Kühlsystemen, bei dem die Energieeffizienz über das gesamte Jahr hinweg berücksichtigt wird.

R-32: energieeffizienter und besser für die Umwelt

Geräte von Daikin werden mit dem Kältemittel R-32 betrieben, wodurch die Geräte eine günstige CO₂-Bilanz erzielen. Diese Kältemittel weisen ein geringeres Treibhauspotential auf und sind alles in allem effizienter im Betrieb.

✓ Regelung

Daikin Wandgeräte werden mit einer kabellosen Standardfernbedienung geliefert. Unser Online Controller stellt sicher, dass Sie die volle Kontrolle haben, wo immer Sie sich aufhalten. Denn Sie können Ihre Innengeräte über einer App regeln (verfügbar für iOS und Android). Über die Wochenzeitschaltuhr können Sie für jeden Wochentag Uhrzeiten für das Ein-/Ausschalten der Anlage einstellen.

✓ Service

Mit der neuen Daikin Installation und dem Serviceprogramm „Stand By Me“ können Sie ganz beruhigt davon ausgehen, dass Ihre Kunden höchsten Komfort genießen – und das durch ein System mit maximaler Energieeffizienz und maximaler Nutzerfreundlichkeit, hinter dem ein hervorragender Kundendienst steht.

Stand By Me – Vorteile

- › Kostenfreie Verlängerung der Garantie sowohl für Arbeiten als auch für Bauteile
- › Wenn bei einem Kunden, der seine Installation auf www.standbyme.daikin.eu registriert hat, eine Instandhaltung fällig wird, wird automatisch ein Daikin Servicepartner benachrichtigt
- › Erweiterte Garantie auf Bauteile

Registrieren Sie Ihr Daikin Gerät unter:
www.standbyme.daikin.eu

* Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.



WANDGERÄT DAIKIN EMURA,
FTXJ-AW



WANDGERÄT,
FTXM-R



WANDGERÄT STYLISH,
FTXA-BB



WANDGERÄT URURU SARARA,
FTXZ-N




ONECTA APP

Vorteile im Überblick

Split

R-32

		Produktpalette Standard				
		Wandgeräte				
		FTXZ-N	C/FTXA-AW/BS/BB	FTXJ-AB/S/W	C/FTXM-R	FTXP-M(9)
						
„Wir nehmen Rücksicht“	 Betriebsart ECONO	•	•	•	•	•
	 2-Zonen Intelligenter Bewegungssensor			•	•	
	 3-Zonen Intelligenter Bewegungssensor	•				
	 Energieeinsparung im Standby-Betrieb	•	•	•	•	•
	 Abwesenheitsmodus					
	 Nachteinstellung		•	•	•	•
	 Nur Lüften	•	•	•	•	•
	 Selbstreinigender Filter	•				
Komfort	 Komfortmodus	•	•	•	•	•
	 Powermodus	•	•	•	•	•
	 Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen	•	•	•	•	•
	 Flüsterleise (bis 19 dB(A))	•	•	•	•	•
	 So gut wie nicht zu hören		•	•	•	•
	 Flüsterbetrieb des Innengeräts	•	•	•	•	•
	 Schlafkomfort-Modus	•				
	 Außengerät mit Flüsterbetrieb	•	•	•	•	
	 Feuerstellen-Logik					
	 Schnelles Aufheizen			•	•	
	 Heizen Plus					
	 Erwärmen des Fußbodens					
Luftstrom	 3D-Luftstrom	•	•	•	•	•
	 Vertikale Schwenkautomatik	•	•	•	•	•
	 Horizontale Schwenkautomatik	•	•	•	•	•
	 Ventilator Drehzahl „Automatisch“	•	•	•	•	•
	 Stufenweise Ventilator Drehzahl	5	5	5	5	5
	 Intelligenter Wärmesensor		•	•		
	 Coanda-Effekt	• (nur Kühlen)	• (Kühlen und Heizen)	•		
Feuchtigkeitsregelung	 Ururu – Befeuchtung	•				
	 Sarara – Entfeuchtung	•				
	 Entfeuchtungsprogramm		•	•	•	•
Luftbehandlung	 Flash Streamer**	•	•	•	•	
	 Geruchsfilter mit Titan-Apatit	•	•	•	•	•
	 Filter mit Silber zur Abscheidung von Allergenen und Luftreinigung		•	•	•	•
	 Luftfilter	•	•	•	•	•
Fernbedienung und Zeitschaltuhr	 Onecta App	•*	•	•	•	•*
	 Wochen-Zeitschaltuhr		•	•	•	
	 24-Std.-Zeitschaltuhr	•		•	•	•
	 Infrarot-Fernbedienung	•	•	•	•	•
	 Kabelfernbedienung		•*	•*	•*	
	 Zentralfernbedienung	•	•	•	•	
	 Multi-Zonen-Kit					
Sonstige Funktionen	 Automatischer Wiederanlauf	•	•	•	•	•
	 Selbstdiagnose	•	•	•	•	•
	Multisplit-Anwendung		•	•	•	• Klassen 20, 25, 35
	Garantierter Betrieb bis zu -25 °C					

* verfügbar als Zubehör

** Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

Produktpalette Standard	Produktpalette Optimiert für Heizen		
Wandgeräte	Wandgeräte		
FTXF-D	FTXTA-BW/BB	FTXTM-R	FTXTP-M
			
•	•	•	•
		•	
•	•	•	•
	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	
•	•	•	•
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
•	•	•	•
	•	•	
•	•	•	•
3	5	5	5
	•		
	•		
•	•	•	•
	•	•	
	•	•	•
•	•	•	•
•*	•	•*	•*
	•	•	
•		•	•
•	•	•	•
	•*	•*	
	•	•	
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•

Produktpalette Standard



FTXZ-N + RXZ-N

 	Effizienz							Innengerät				Außengerät		
	Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel	
	Min. / Nom. / Max. (kW)	Min. / Nom. / Max. (kW)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)	Gerät	Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ - Äq.)
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)	SEER	SCOP/A	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)		Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Leisebetrieb / Niedrig / Nom. /Hoch (dB(A))				
FTXZ25N/RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5		2,50/3,50	9,54	5,90	92/831	295 x 798 x 372	19/26/33/38	19/28/35/39	54/56	59/59	R-32/675	1,34/0,9
FTXZ35N/RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		3,50/4,50	9,00	5,73	136/1.100		19/27/35/42	19/29/36/42	57/57	61/61		
FTXZ50N/RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		5,00/5,60	8,60	5,50	203/1.427		23/30/38/47	24/31/38/44	60/59	63/64		



FTXJ-AB/S/W + RXJ-A

	Effizienz							Innengerät				Außengerät		
	Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel	
	Nom. (kW)	Nom. (kW)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)	Gerät	Kühlen	Heizen	Schallleistungspegel	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ -Äq.)
			Energieeffizienzklasse	P _{design} (kW)										
FTXJ20AW/S/B RXJ20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,02	8,75		80/652	305x900x212	39/32/25/19*	39/32/25/19*	57	59/59	R-32/675,0	0,76/0,52
FTXJ25AW/S/B RXJ25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++ / A+++	2,50/2,07	8,74	5,15	100/666		40/33/25/19*	40/33/25/19*				
FTXJ35AW/S/B RXJ35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		3,40/2,11	8,73		136/680		41/33/25/19*	41/33/25/19*	61/61			
FTXJ42AW/S/B RXJ42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		4,20/3,26	7,50	4,60	196/1.156	305x900x212	45/37/29/21*	45/37/29/21*	60	62/62	R-32/675,0	1,10/0,75
FTXJ50AW/S/B RXJ50A	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	A++ / A++	5,00/3,44	7,33		239/1.218		46/42/33/24*	46/42/33/24*				

* Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig



FTXA-AW/BS/BB + RXA-A9/B

	Effizienz							Innengerät				Außengerät			
	Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel		
	Nom. (kW)	Nom. (kW)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)	Gerät	Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ -Äq.)	
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)	SEER	SCOP/A	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)								
							Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))						
CTXA15AW/BS/BB	Nur Multisplit-Anschluss							295x798x189	21/25/39	21/25/39	57	Nur Multisplit-Anschluss			
FTXA20AW/BS/BB / RXA20A9	1,3/2,0/2,6	1,30/2,50/3,50			2,00/2,40	8,75	5,15		80/653	19/25/39		19/25/39	60/60	R-32/675,0	0,76/0,52
FTXA25AW/BS/BB / RXA25A9	1,3/2,5/3,2	1,30/2,80/4,70	A+++	A+++	2,50/2,45	8,74	5,15		100/666	19/25/40		19/25/40			
FTXA35AW/BS/BB / RXA35A9	1,4/3,4/4,0	1,40/4,00/5,20			3,40/2,50	8,73	5,15		136/680	19/25/41	19/25/41	61/61			
FTXA42AW/BS/BB / RXA42B	1,7/4,2/5,0	1,70/5,40/6,00	A++	A++	4,20/3,80	7,50	4,60		196/1.156	21/29/45	21/29/45	60	62/62	1,10/0,75	
FTXA50AW/BS/BB / RXA50B	1,7/5,0/5,3	1,70/5,80/6,50			5,00/4,00	7,33	4,60		239/1.217	24/31/46	24/33/46				



C/FTXM-R + RXM-R9

 	Effizienz						Innengerät				Außengerät				
	Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)				Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel			
			Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (dB(A))			Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ -Äq.)	
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)											SEER
Min. / Nom. / Max. (kW)	Min. / Nom. / Max. (kW)						Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))				
CTXM15R	Nur Multisplit-Anschluss								19/25/39	20/25/39	Nur Multisplit-Anschluss				
FTXM20R / RXM20R9	1,3/2,0/2,6	1,30/2,50/3,50	A+++ / A+++	2,00/2,30	8,65	5,10	81/631	295 x 778 x 272	19/25/41	20/26/39	57 / 54	60/60	R-32/675,0	0,76/0,52	
FTXM25R / RXM25R9	1,3/2,5/3,2	1,30/2,80/4,70		2,50/2,40			101/659		20/27/39	20/27/39					
FTXM35R / RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,40/4,00/5,20	3,40/2,50	137/686	19/29/45	20/28/39	58 / 54		61/61						
FTXM42R / RXM42R	1,70/4,20/5,00	1,70/5,40/6,00	A++ / A++	4,20/4,00	7,85	4,71	187/1.189		21/30/45	21/29/45	60 / 60	62/62			1,10/0,750
FTXM50R / RXM50R	1,70/5,00/6,00	1,70/5,80/7,70	5,00/4,60	7,41	236/1.369	27/36/44	31/34/43		58 / 58	63/63	63/63	1,15/0,780			
FTXM60R / RXM60R	1,70/6,00/7,00	1,70/7,00/8,00	A++ / A+	6,00/4,80	6,90	4,30	304/1.562	299 x 998 x 292	30/37/46	33/36/45	60/59	63/63	1,15/0,780		
FTXM71R / RXM71R	2,30/7,10/8,50	2,30/8,20/10,20	7,10/6,20	6,20	3,81	407/2.276	32/38/47		34/37/46	60 / 61	66 / 67	R-32/675,0	1,15/0,780		


comfora FTXP-N + RXP-N



 		Effizienz							Innengerät				Außengerät					
		Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel				
				Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Gerät	Kühlen			Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ -Äq.)
				Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)													
FTXP20N / RXP20N	1,3/2,00/2,6	1,30/2,50/3,50		2,00/2,20	7,20	4,65	97/663	286 x 770 x 225	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))	Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	R-32/675,0					
FTXP25N / RXP25N	1,3/2,50/3,0	1,30/3,00/4,00	A++ / A++	2,50/2,40	7,20	4,61	121/728		19/25/39	21/28/39	55/55	60/61						
FTXP35N / RXP35N	1,3/3,50/4,0	1,30/4,00/4,80		3,50/2,80	7,20	4,64	170/845		20/27/43	21/29/40	58/58	62/62			0,55/0,37			
FTXP50N / RXP50N	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	A++	5,00/4,60	7,30	4,40	240/1.463	27/34/43	30/33/42	59/61	61/61	0,70/0,48						
FTXP60N / RXP60N	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,00/4,80	6,82	4,10	308/1.638	30/36/45	32/35/44	60/62	63/63		0,90/0,61					
FTXP71N / RXP71N	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A+	7,10/6,20	6,20	4,01	401/2.166	32/37/46	33/36/45	62/62	66/65			1,15/0,78				

sensira FTXF-E + RXF-E



	Effizienz							Innengerät				Außengerät					
	Kühlleistung	Heizleistung	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen	Schalldruckpegel		Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Kältemittel				
			Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Kühlen	Heizen (durchschnittliches Klima)	Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima)		Gerät	Kühlen			Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ -Äq.)
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)													
FTXF20E / RXF20E	1,3/2,00/2,4	1,30/2,40/3,30		2,00 / 2,20	6,50	4,20	108/733	286 x 770 x 225	20/25/39	21/28/39	53/55	60/60	R-32/675	0,450 / 0,300			
FTXF25E / RXF25E	1,3/2,50/2,8	1,30/2,80/3,70		2,50 / 2,40	6,50	4,20	135/801		20/26/40	21/28/40	54/55	60/60					
FTXF35E / RXF35E	1,3/3,30/3,8	1,30/3,50/4,40		3,50 / 2,60	6,50	4,20	188/867		20/27/43	21/29/40	54/56	61/62					
FTXF42E / RXF42E	1,4/4,20/4,3	1,40/4,60/5,00		4,20 / 3,30	6,50	4,30	226/1.075	22/30/45	22/28/44	59/59	61/62						
FTXF50D / RXF50D	1,7/5,0/6,0	1,70/6,0/7,70		5,00/4,60	6,21	4,06	282/1.585	31/34/43	30/33/42	59/61	61/61	1,15/0,78					
FTXF60D / RXF60D	1,7/6,0/7,0	1,70/6,4/8,00	6,00/4,80	6,15	4,06	342/1.654	33/36/45	32/35/44	60/62	63/63							
FTXF71D / RXF71D	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,00		7,10/6,20	5,15	3,81	483/2.275	34/37/46	33/36/45	62/62	66/65						

* Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Multisplit-Anwendung

Geräte		2MXM40A(9)	2MXM50A(9)	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35AW/BS/BB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42AW/BS/BB		•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50AW/BS/BB		•	•	•	•	•	•	•
	Emura	FTXJ20AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AW/AS/AB	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AW/AS/AB		•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AW/AS/AB		•	•	•	•	•	•	•
	Perfera	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM42R		•	•	•	•	•	•	•
		FTXM50R		•	•	•	•	•	•	•
		FTXM60R			•		•	•	•	•
		FTXM71R						•	•	•
	Comfora	FTXP20N	•	•	•	•	•			
		FTXP25N	•	•	•	•	•			
		FTXP35N	•	•	•	•	•			
TRUHENGERRÄT	Perfera	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM50A9		•	•	•	•	•	•	•
		FVXM60A9		•	•	•	•	•	•	•
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM50F9		•	•	•	•	•	•	•
		FDXM60F9			•		•	•	•	•
		FBA35A9			•	•	•	•	•	•
		FBA50A9			•	•	•	•	•	•
		FBA60A9			•		•	•	•	•
		FBA71A9								
KASSETTENGERRÄT (ohne Verblendungen)	Roundflow	FCAG35B			•	•	•	•	•	•
		FCAG50B			•	•	•	•	•	•
		FCAG60B			•		•	•	•	•
	Euro raster	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA50A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA60A9			•		•	•	•	•
TRUHENGERRÄT	ohne Verkleidung	FHA35A9			•	•	•	•	•	•
		FHA50A9			•	•	•	•	•	•
		FHA60A9			•		•	•	•	•
TRUHENGERRÄT	ohne Verkleidung	FNA25A9			•	•	•	•	•	•
		FNA35A9			•	•	•	•	•	•
		FNA50A9			•	•	•	•	•	•
		FNA60A9			•		•	•	•	•

Optimiert für Heizbetrieb



Design für das Leben: Lösungen selbst für die kältesten Regionen


Optimiert für Heizbetrieb 4, ausgelegt auf Regionen mit kälterem Klima, sorgt für ein gemütliches Wohlfühlklima im Zuhause, und das mit Energieeffizienzbewertungen der Spitzenklasse.

Zuverlässigkeit

Damit auch bei niedrigen Temperaturen bis -25°C ein problemloser Betrieb Ihres Heizungssystems gegeben ist, haben wir die Produktreihe „Optimiert für Heizbetrieb 4“ mit ganz besonderen Merkmalen ausgestattet.

Problemlose Installation: lange Rohrleitungen


Daikin optimiert für Heizbetrieb 4 zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation aus und ermöglicht zudem längere Rohrleitungen: Diese längeren zulässigen Rohrleitungslängen berücksichtigen die in skandinavischen Ländern üblichen dickeren Wände und sparen dem Monteur Zeit bei der Installation.

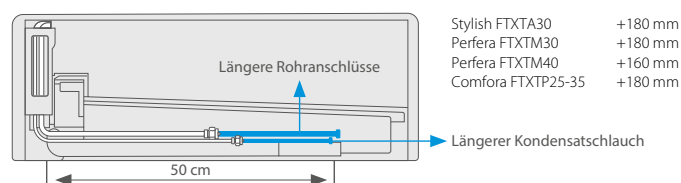

Das Kamin-Szenario

Die flexiblen Geräte Stylish FTXTA und Perfera FTXTM können in jeden erdenklichen Raum eingepasst werden, auch in Räume mit weiteren Wärmequellen wie Kamine.



- › Wenn die Temperatur im Raum die vom Anwender eingestellte Wunschtemperatur erreicht, schaltet das Gerät automatisch die FEUERSTELLEN-LOGIK zu (falls aktiviert).
- › Das Gerät verteilt mit Hilfe seines Ventilators die von der externen Quelle abgegebene Wärme über den gesamten Raum
- › Ventilator Drehzahl und Intensität der Verteilung sind von der Differenz zwischen der vom Anwender eingestellten Wunschtemperatur und der tatsächlichen Temperatur im Raum abhängig (je größer die Differenz zwischen diesen beiden Temperaturen, desto intensiver die Luftverteilung)



Gemessene Raumtemperatur $\geq$ Solltemperatur =
Thermostat-AUS, Anpassung Ventilator Drehzahl in Abhängigkeit von ΔT


Der Coanda-Effekt

Durch den **Coanda-Effekt** wird der Luftstrom für höchsten Komfort optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben

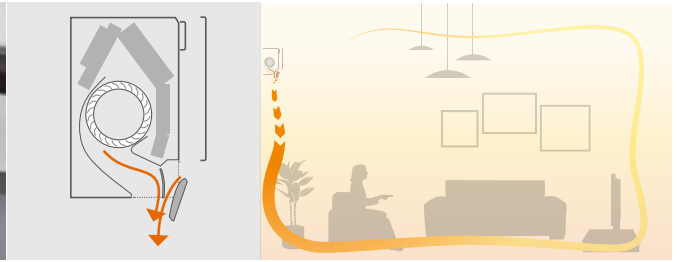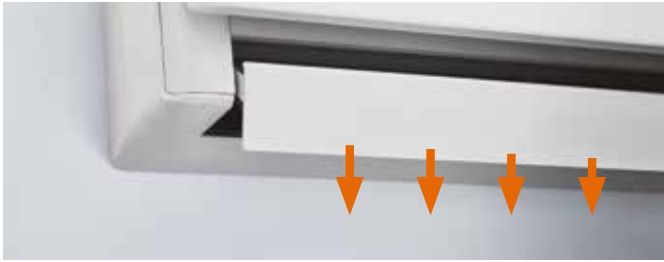


Besonders leise im Betrieb

Die Modelle Stylish sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** mit weiter optimiertem Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schallpegel. Im Ergebnis dieser Neugestaltung stehen Reduzierung und Zerstreuung von Schallemissionen.

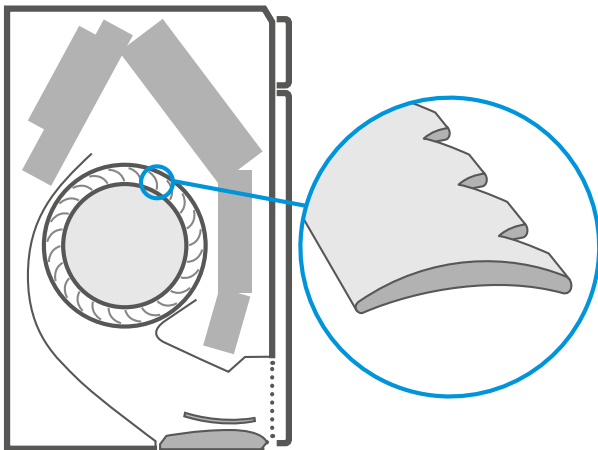

Luftstrom in zwei Richtungen

Unser Truhengerät FVXM sorgt, dank seines Luftstroms in zwei Richtungen, für gemütlichen Heizkomfort. Weitreichende Luftströme sowohl nach oben als auch nach unten ergeben eine gleichmäßige Verteilung der klimatisierten Luft im Raum.

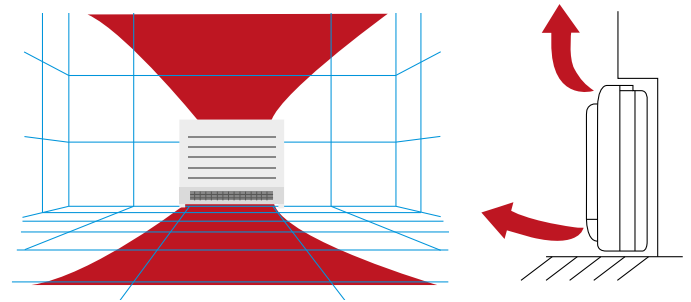

Auch in der Heizsaison bleiben Ihre Füße warm, und es gibt keine Temperaturunterschiede im Raum. Dadurch ist stets höchster Komfort gegeben.

Intelligenter Wärmesensor

Stylish erkennt mit Hilfe des Intelligenen Wärmesensors die Temperaturverteilung im Raum und kann so die Klimatisierung optimieren. Im Anschluss an die Ermittlung der derzeitigen Raumtemperatur verteilt der Intelligente Wärmesensor die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.



Produktpalette „Bluevolution“

BLUEVOLUTION

Typ	Modell	Produktname	25	30	35	40
Wand- geräte	Stylish: Technologie trifft Design, selbst bei Außentemperaturen bis zu -25 °C	FTXTA-BW/BB		A+++ (nur Mono)		
Wand- geräte	Perfera: Unauffälliges, modernes Design für optimale Effizienz und optimalen Komfort dank Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen	FTXTM-R		A+++ (nur Mono)		A+++ (nur Mono)
Wand- geräte	Comfora: Hocheffizientes und umweltfreundliches Wandgerät für hohen Komfort	FTXTP-M		A+ (nur Mono)		A+ (nur Mono)
Truhen- gerät	Design-Truhengerät für optimalen WärmeKomfort dank einzigartiger Heizeigenschaften	FVXM-A		A+ (nur Mono)		A+ (nur Mono)

* Raumheizen – durchschnittliches Klima

Produktpalette

Optimiert für Heizbetrieb

stylish

FTXTA-BW/BB

BLUEVOLUTION



Innovation trifft Kreativität, selbst bei Außentemperaturen bis zu -25 °C

- › Saisonale Effizienz: Heizen A+++
- › Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom auf ein möglichst komfortables Raumklima optimiert. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.
- › Besonders frische und saubere Luft dank der Daikin Flash Streamer-Technik: Atmen Sie tief ein, ohne Sorgen über unsaubere Luft
- › Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum

Leistungs- klasse	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)							Innengerät			Außengerät		Kältemittel	
	Kühlleistung	Heizleistung	Energieeffizienz- klasse	Pdesign	SEER	SCOP	Jährlicher Energieverbrauch	Abmessungen	Schallleistungs- pegel	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ - Äq.)
	Min. / Nom. / Max. (kW)	Min. / Nom. / Max. (kW)	Kühlen / Heizen	Kühlen / Heizen (kW)	Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (kWh)	H x B x T (mm)	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom.		
30	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,9	A+++	3,0/2,6	7,63	5,10	138/714	295x798x189	60/60	20/25/32/43 19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	1,1/0,75

Enthält fluoridierte Treibhausgase

perfera

FTXTM-R

BLUEVOLUTION



Wandgerät in attraktivem Design sorgt für perfekte Raumluftqualität, auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -25 °C

- › Saisonale Effizienz: gesamte Baureihe erreicht A+++ im Heizbetrieb
- › Besonders frische und saubere Luft dank der Daikin Flash Streamer-Technik: Atmen Sie tief ein, ohne Sorgen über unsaubere Luft
- › Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum
- › Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die Solltemperatur wird im Vergleich zur herkömmlichen Klimaanlage 14 % schneller erreicht

Leistungs- klasse	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)							Innengerät			Außengerät		Kältemittel	
	Kühlleistung	Heizleistung	Energieeffizienz- klasse	Pdesign	SEER	SCOP	Jährlicher Energieverbrauch	Abmessungen	Schallleistungs- pegel	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ - Äq.)
	Min. / Nom. / Max. (kW)	Min. / Nom. / Max. (kW)	Kühlen / Heizen	Kühlen / Heizen (kW)	Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (kWh)	H x B x T (mm)	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom.		
30	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,7	A+++	3,0/3,0	7,6	5,12	138/821	295x778x272	60/61	21/25/33/45 19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	1,1/0,75
40	0,9/4,0/5,1	1,2/4,0/7,2	A+++	4,0/3,8	7,7	5,3	182/1003	299x989x292		20/24/32/46 19/22/31/46				

Enthält fluoridierte Treibhausgase

comfora

FTXTP-M

BLUEVOLUTION



Unauffälliges Wandgerät sorgt für hohe Effizienz und hohen Komfort, selbst bei Umgebungstemperaturen bis zu -25 °C

- › Saisonale Effizienz: gesamte Baureihe A+++ beim Kühlen und Heizen
- › Platzsparendes, zeitgemäßes Design für Wandmontage
- › Dank des durch vertikale und horizontale Schwenkautomatik erzeugten 3D-Luftstroms erreicht die gekühlte bzw. erwärmte Luft jeden kleinsten Winkel, auch in größeren Räumen

Leistungs- klasse	Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)							Innengerät			Außengerät		Kältemittel	
	Kühlleistung	Heizleistung	Energieeffizienz- klasse	Pdesign	SEER	SCOP	Jährlicher Energieverbrauch	Abmessungen	Schallleistungs- pegel	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel	Typ / GWP	Füllmenge (kg/tCO ₂ - Äq.)
	Min. / Nom. / Max. (kW)	Min. / Nom. / Max. (kW)	Kühlen / Heizen	Kühlen / Heizen (kW)	Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (kWh)	H x B x T (mm)	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch	Kühlen / Heizen (dB(A))	Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom.		
25	0,8/2,5/4,0	1,2/3,2/6,2	A+++	2,5/2,5	7,1	4,93	123/710	286x770x225	58/58	21/26/35/43	61/61	48/49	R-32/675	1,1/0,75
35	0,8/3,5/4,4	1,2/4,0/6,7	A+++	3,5/3	7,2	4,81	170/873							

Enthält fluoridierte Treibhausgase



HALLO, ICH BIN DAIKIN EMURA__

DESIGN, DAS FÜR SICH SELBST SPRICHT

Hallo, ich bin Daikin Emura. Meine Erschaffer geben mir die Macht, die Raumluft zu regeln. Und damit das Raumklima zu verändern.

Ich bin hier, um dein Leben zu Hause zu erleichtern. Damit du im Sommer ein kühles und im Winter ein warmes Zuhause hast. Ich wurde für jede Jahreszeit entwickelt. Auch, um in deinem Interieur hervorragend auszusehen. Auffallend und doch diskret. Ich bin flüsterleise. Dennoch wirst du mit mir den Unterschied spüren – weil ich deinen Komfort steigere. Ich stehe zu deinen Diensten.

Erfahren Sie mehr unter www.daikin.at/daikinemura



SCANN DEN CODE —
ICH KANN DIR
EINIGES ERZÄHLEN

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



**KÄLTE
KLIMA
WÄRMEPUMPEN**

Marktstraße 35, A-4844 Regau · 07672 - 91 664
office@klimawelt.at · www.klimawelt.at

Februar 2023



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No. 03299/0
ISO 9001:2015 No. 18728/0



Daikin Europe N.V. nimmt am Programm „Eurovent Certified Performance“ für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Gebläsekonvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit von Zertifikaten online auf: www.eurovent-certification.com

Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. bindendes Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Änderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Daikin Wandgeräte Broschüre 2023
Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler.